

REVOX Piccolo S60 同軸2ウェイスタジオモニター



—Piccolo S60について—

140 x 140mmというサイズにも関わらず、Piccolo S60は高い再生能力を誇ります。

116mmのウーファーと14mmのツイーターの同軸ユニットを採用し、コンパクトながら広い再生レンジを実現しています
キャビネットはバスレフを採用しており力強い低域再生が可能になりました。

オプションのボールジョイントブラケットを使用して、Piccolo S60を壁にシンプルかつエレガントに取り付けることができます。



Piccolo S60 ホワイト




Piccolo S60用
ウォールブラケット

—アプリケーション—

- ・放送局/レコーディングスタジオ
- ・劇場の調整室
- ・AVスペース
- ・プライベートスタジオ
- ・バー/レストラン

製品図面

Revox Piccolo S60

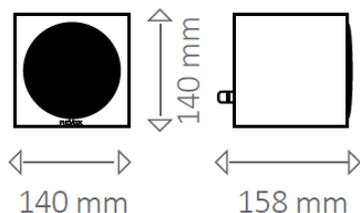

仕様	
システム概要	同軸2ウェイバスレフシステム
定格入力	60W
連続入力	100W
インピーダンス	4オーム
周波数特性	65Hz ~ 20kHz
感度 (2.83V/1m)	89dB
低域ユニット	1 x 116mm ウーファー
高域ユニット	1 x 14mm ツイーター
外形寸法	H 140 x W 140 x D 140 (D: 158 コネクター含) mm
本体重量	2.1kg
仕上	ブラック or ホワイト